

## SAMUELSON / TAPETE ANTIFATIGA

Un clásico de los tapetes antifatiga.



### CARACTERÍSTICAS

- Tapete de **uso rudo**.
- Recomendado para talleres, restaurantes, cocinas, comedores industriales, industria alimentaria y estaciones de trabajo donde se generan residuos **sólidos y líquidos**.
- Su estructura **abierta** atrapa el polvo y residuos sólidos pequeños.
- Su sistema de **soportes (tachones)** en la base, elevan al tapete de la superficie, aislando al trabajador de situaciones de riesgo como piso mojado o resbaladizo y facilita el flujo de líquidos por debajo del tapete.
- Estructura diseñada para amortiguar el peso del usuario y por ende proporcionar comodidad **evitando** lesiones a mediano plazo.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados adyacentes (*en forma de L*), que permite **unirse** a más tapetes del mismo tipo, logrando cubrir espacios más amplios.

### COLORES

Negro



PIEZA


ESPESOR	Medida Métrico	Medida Inglés	Color
16mm (5/8")	0.91x0.91 m	3'x3'	NEGRO



### ESPECIFICACIONES


Material	Hule antiderrapante de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes ( <i>mostradores</i> ), producción, talleres, etc. Laboratorios, comedores industriales, cocinas, bares, espacios industriales donde se presente humedad, fluidos, o desecho de pequeñas partículas sólidas ( <i>esquirlas, rebabas, aserrín, alimentos</i> ). Puede utilizarse en áreas secas y húmedas.
Distinción	Tapete antifatiga clásico por definición. Trabaja bien en áreas secas y húmedas.

### ESPESOR

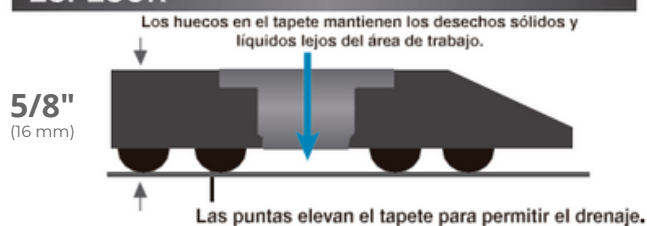

### PESO:

**7.70 kg**  
Por pieza



Conectores en dos lados. Permite la unión entre varios tapetes para construir uno más grande en cualquier dirección.