

CATÁLOGO



TAPETES ANTIFATIGA

MX
TAPETES

En TapetesMX ®

NOS DEDICAMOS

a diseñar, fabricar, y distribuir tapetes de uso industrial y comercial.

Nuestras oficinas y centro de distribución se ubican en Saltillo, Coahuila; contamos con distribuidores y socios comerciales en diferentes zonas del país para atender a **todo el territorio nacional.**

Nuestra **MISIÓN**

consiste en contribuir a mejorar la imagen, confort, seguridad e higiene de las empresas a través de **tapetes especializados**

Función de los Tapetes Antifatiga

Estar de pie en superficies rígidas por largos periodos de tiempo produce efectos perjudiciales en el cuerpo.

Los tapetes antifatiga:


Reducen la fatiga que produce estar de pie, aliviando la presión en los pies, piernas y espalda.

De textura suave, ayuda a un mejor soporte y distribución del peso.

Reduce el impacto en las articulaciones.

Material de espuma elástica. El tapete "rebota" en cuanto se coloca el pie, lo que ayuda a aliviar la fatiga.

+ LA VENTAJA ORTOPÉDICA

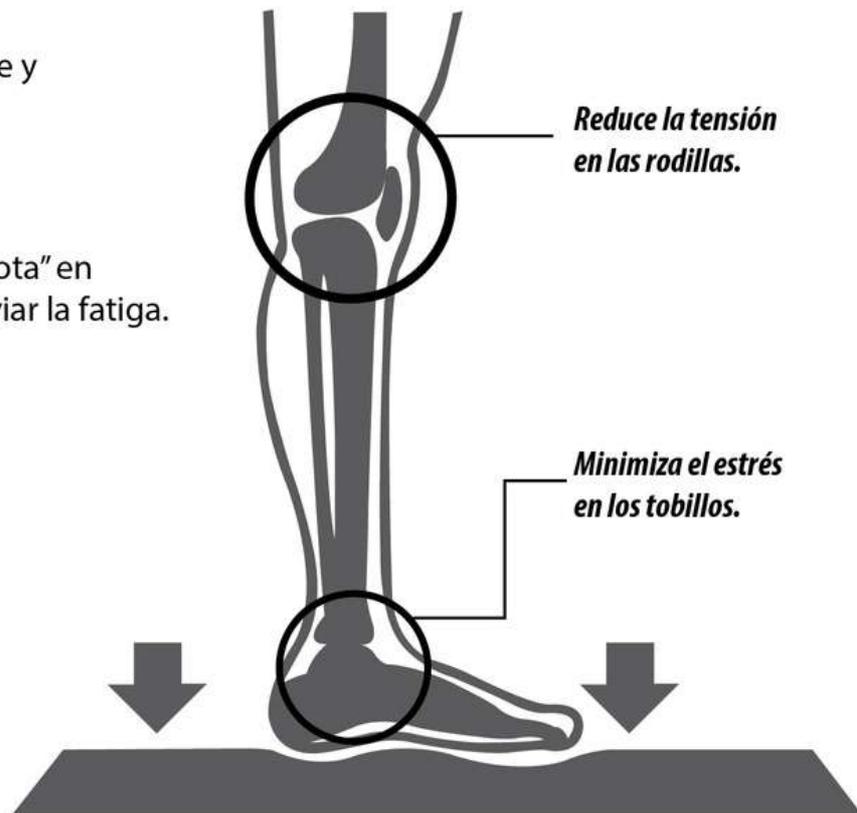

Tablas comparativas

01

Pareto.

El tapete más solicitado en la industria, por su durabilidad y comodidad. Base de poliuretano (PVC) con superficie de vinil de uso rudo con patrón diamante.



02

Marshall.

Excelente combinación de economía y ergonomía. Hecho con PVC de alta densidad.



03

Wilson.

Similar al Marshall (modelo 2). Sus llamativas franjas amarillas contribuyen a un ambiente de trabajo donde la seguridad es prioridad.



04

Samuelson.

Un clásico de los tapetes antifatiga, ideal para áreas húmedas o donde se requiere limpiar frecuentemente. Fabricado con hule de alta densidad. Tiene conectores para unirse con otros tapetes del mismo tipo y cubrir áreas más amplias.



05

Weber.

El tapete antifatiga más versátil en ambientes secos y húmedos. Fabricado con hule de alta densidad. Tiene conectores para unirse con otros tapetes del mismo tipo y cubrir áreas más amplias.



Características generales	Pareto	Marshall	Wilson	Samuelson	Weber
Recomendado para áreas secas	✓	✓	✓	✓	✓
Recomendado para áreas húmedas				✓	✓
Espesor	14.3 mm (9/16")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	16 mm (5/8")	17 mm (5/8")
Color	Negro con orillas amarillas	Gris	Negro con orillas amarillas	Negro	Negro



PARETO/TAPETE ANTIFATIGA

El tapete antifatiga más solicitado en la industria.



CARACTERÍSTICAS

- Es el **tapete antifatiga** más solicitado en la industria por su durabilidad y beneficios.
- Contribuye a incrementar la productividad del usuario al evitarle fatiga crónica principalmente en pies, tobillos, piernas, rodillas y espalda.
- Su superficie con relieve diamantado es **antiderrapante** e incrementa la durabilidad del tapete.
- Orillas de **seguridad** de un llamativo color amarillo.
- Respaldo de poliuretano de **tecnología de vanguardia** que proporciona:
 - **Confort:** diseñado para brindar gran comodidad al usuario, contribuyendo a la productividad del trabajador y evitando fatiga y lesiones a mediano plazo.
 - **Resiliencia:** recupera con facilidad su estructura original aún ante uso continuo o prolongado.
 - **Resistencia:** probado para ser usado en presencia de aceites y grasas de uso común en lugares de trabajo. No absorbe líquidos.
- Cuenta con esquinas **redondeadas** y bordes **biselados** que le dan ergonomía y seguridad al usuario.

COLORES



Negro con orillas amarillas.

	Medida Métrico	Medida Inglés
ROLLO	0.60x22.80 m	2'X75'
	0.91x22.80 m	3'X75'
METRO LINEAL	0.60 m	2'
	0.91 m	3'
	0.60x0.91 m	2'x3'
PIEZA	0.91x1.20 m	3'x4'
	0.91x1.50 m	3'x5'

ESPECIFICACIONES

Material	Superficie (con patrón diamantado) de vinil de uso rudo. Base resiliente de poliuretano de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes (mostradores), producción, talleres, etc. Evitar su uso en áreas húmedas.
Distinción	El tapete antifatiga más solicitado en la industria.

PESO:



6.30 kg
Por m²

ESPESOR



MARSHALL / TAPETE ANTIFATIGA

El tapete antifatiga que combina ergonomía y economía.



CARACTERÍSTICAS

- Es el tapete **antifatiga** más accesible del mercado.
- Superficie corrugada **antiderrapante**.
- Recomendado para áreas secas.
- Material **resistente** a aceites y grasas comunes en la mayoría de las estaciones de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Material	Vinil acojinado de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes (<i>mostradores</i>), producción, talleres, etc. Evitar su uso en áreas húmedas.
Distinción	Tapete antifatiga económico y versátil.

PESO:



2.31 kg
Por m²

COLORES



Gris

ESPESOR



	Medida Métrico	Medida Inglés
ROLLO	0.91x18.28 m	3'X60'
METRO LINEAL	0.91 m (ancho)	3'
PIEZA	0.60x0.91 m	2'x3'
	0.91x1.50 m	3'x5'



WILSON / Tapete Antifatiga
 Confort para gente que trabaja duro.



CARACTERÍSTICAS

- Es el tapete **antifatiga** más accesible del mercado.
- Superficie corrugada **antiderrapante**.
- Recomendado para áreas secas.
- Material **resistente** a aceites y grasas comunes en la mayoría de las estaciones de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Material	Vinil acojinado de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes (<i>mostradores</i>), producción, talleres, etc. Evitar su uso en áreas húmedas.
Distinción	Tapete antifatiga económico y versátil.

PESO:



2.43 kg
 Por m²

COLORES



Negro con orillas amarillas

ESPESOR



	Medida Métrico	Medida Inglés
ROLLO	0.91x18.28 m	3'X60'
METRO LINEAL	0.91 m (ancho)	3'
PIEZA	0.60x0.91 m	2'x3'
	0.91x1.50 m	3'x5'

SAMUELSON / TAPETE ANTIFATIGA

Un clásico de los tapetes antifatiga.



CARACTERÍSTICAS

- Tapete de **uso rudo**.
- Recomendado para talleres, restaurantes, cocinas, comedores industriales, industria alimentaria y estaciones de trabajo donde se generan residuos **sólidos y líquidos**.
- Su estructura **abierta** atrapa el polvo y residuos sólidos pequeños.
- Su sistema de **soportes (tachones)** en la base, elevan al tapete de la superficie, aislando al trabajador de situaciones de riesgo como piso mojado o resbaladizo y facilita el flujo de líquidos por debajo del tapete.
- Estructura diseñada para amortiguar el peso del usuario y por ende proporcionar comodidad **evitando** lesiones a mediano plazo.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados adyacentes (*en forma de L*), que permite **unirse** a más tapetes del mismo tipo, logrando cubrir espacios más amplios.

COLORES

Negro



PIEZA


ESPESOR	Medida Métrico	Medida Inglés	Color
16mm (5/8")	0.91x0.91 m	3'x3'	NEGRO



ESPECIFICACIONES


Material	Hule antiderrapante de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes (<i>mostradores</i>), producción, talleres, etc. Laboratorios, comedores industriales, cocinas, bares, espacios industriales donde se presente humedad, fluidos, o desecho de pequeñas partículas sólidas (<i>esquirlas, rebabas, aserrín, alimentos</i>). Puede utilizarse en áreas secas y húmedas.
Distinción	Tapete antifatiga clásico por definición. Trabaja bien en áreas secas y húmedas.

ESPESOR

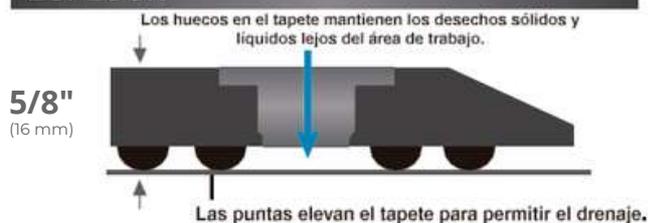

PESO:

7.70 kg
Por pieza



Conectores en dos lados. Permite la unión entre varios tapetes para construir uno más grande en cualquier dirección.



WEBER / TAPETE ANTIFATIGA

El tapete antifatiga más versátil en ambientes secos y húmedos.



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para instalaciones **industriales** donde hay humedad o donde se requiera aislar al usuario del suelo
- Su superficie cerrada **aisla** al usuario de elementos líquidos o sólidos ubicados debajo del tapete.
- Su superficie cerrada evita que los desechos que se generen sobre el tapete pasen al suelo a través del producto (*a diferencia de tapetes con estructura abierta como el modelo Samuelson*).
- Cuenta con **conectores** en dos de sus lados adyacente (*en forma de L*) que permite unirse a más tapetes del mismo tipo, logrando cubrir espacios amplios.
- Su sistema de soportes (*tachones*) en la base, elevan al tapete de la superficie **aislando** al trabajador de situaciones de riesgo como piso mojado o resbaladizo y facilita el flujo de líquidos por debajo del tapete.
- Estructura diseñada para **amortiguar** el peso del usuario y por ende proporcionar comodidad evitando lesiones a mediano plazo.

ESPECIFICACIONES

Material	Hule antiderrapante de alta densidad.
Función	Antifatiga.
Dónde colocarlo	Áreas de empaque, mantenimiento, atención a clientes (<i>mostradores</i>), producción, talleres, etc. Laboratorios, comedores industriales, cocinas, bares, espacios industriales donde se presente humedad, fluidos, o desecho de pequeñas partículas sólidas (<i>esquirlas, rebabas, aserrín, alimentos</i>). Puede utilizarse en áreas secas y húmedas.
Distinción	Tapete antifatiga de gran durabilidad. Idea para áreas secas y húmedas.


COLORES



Negro.

PIEZA	ESPESOR	Medida Métrica	Medida Inglés	Color
	16mm	0.91x0.91 m	3'x3'	NEGRO

ESPESOR



Conectores en dos lados. Permite la unión entre varios tapetes para construir uno más grande en cualquier dirección.

PESO:
9.50 kg
Por pieza

Procedimiento de compra

PASO 1

Asesoría

Tapetes MX orienta al cliente y de acuerdo a sus necesidades brinda el apoyo para elegir el producto adecuado

PASO 2

El cliente coloca el pedido por escrito, especificando:

- 1.Nombre y teléfono del cliente
- 2.Modelo del tapete
- 3.Medidas
- 4.Piezas de cada medida

PASO 3

Cliente envía datos de facturación

- 1.Constancia de Situación Fiscal
- 2.Uso del CFDI
- 3.Correo para recibir la factura

PASO 4

Tapetes MX envía al cliente el presupuesto formal

- 1.Mediante cotización o pre-factura

PASO 5

Cliente realiza el depósito

Cliente envía comprobante de pago y datos de envío

- 1.Domicilio completo
- 2.Referencias
- 3.Nombre y teléfono de contacto

PASO 6

Tapetes MX envía al cliente datos de envío

- Número de guía
- Nombre de la paquetería

PASO 7

Paqueterías que normalmente usamos: **Estafeta, Fedex, Paquetexpress, Tres Guerras.**

Valor agregado



Amplio stock para envíos en 24 horas en la mayoría de las presentaciones.



Surtimos a cualquier destino nacional de manera directa o a través de nuestra red de distribuidores.



Apoyo y seguimiento continuo hasta asegurarnos que el producto llegue debidamente a su destino.



01 844 192 0100 | ☎ 844 277 4444

f/TapetesMXOficial | ventas@tapetesmx.com | www.tapetesmx.com